

K. LIVSTYCKE

Svart bomullssammet, med linnetoder

BLEKINGE



Lösens sn

Skala 1:5

Blekinge Museum

Inv.nr 253

1 (3)

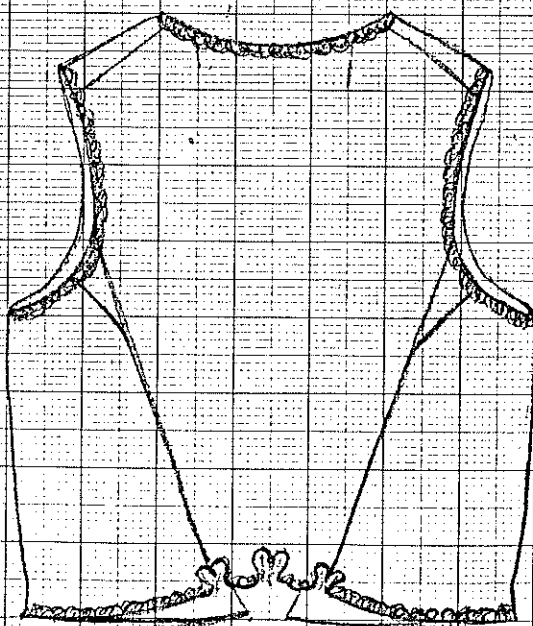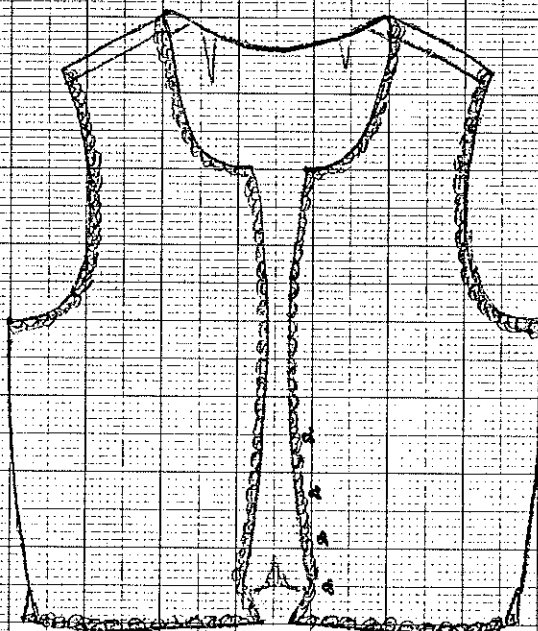

K. LIVSTYCKE

Svart bomullssammet, med Linnefoder

BLEKINGE


Lösens sn

Skala 1:5

Blekinge Museum

Inv.nr 253

2(3)

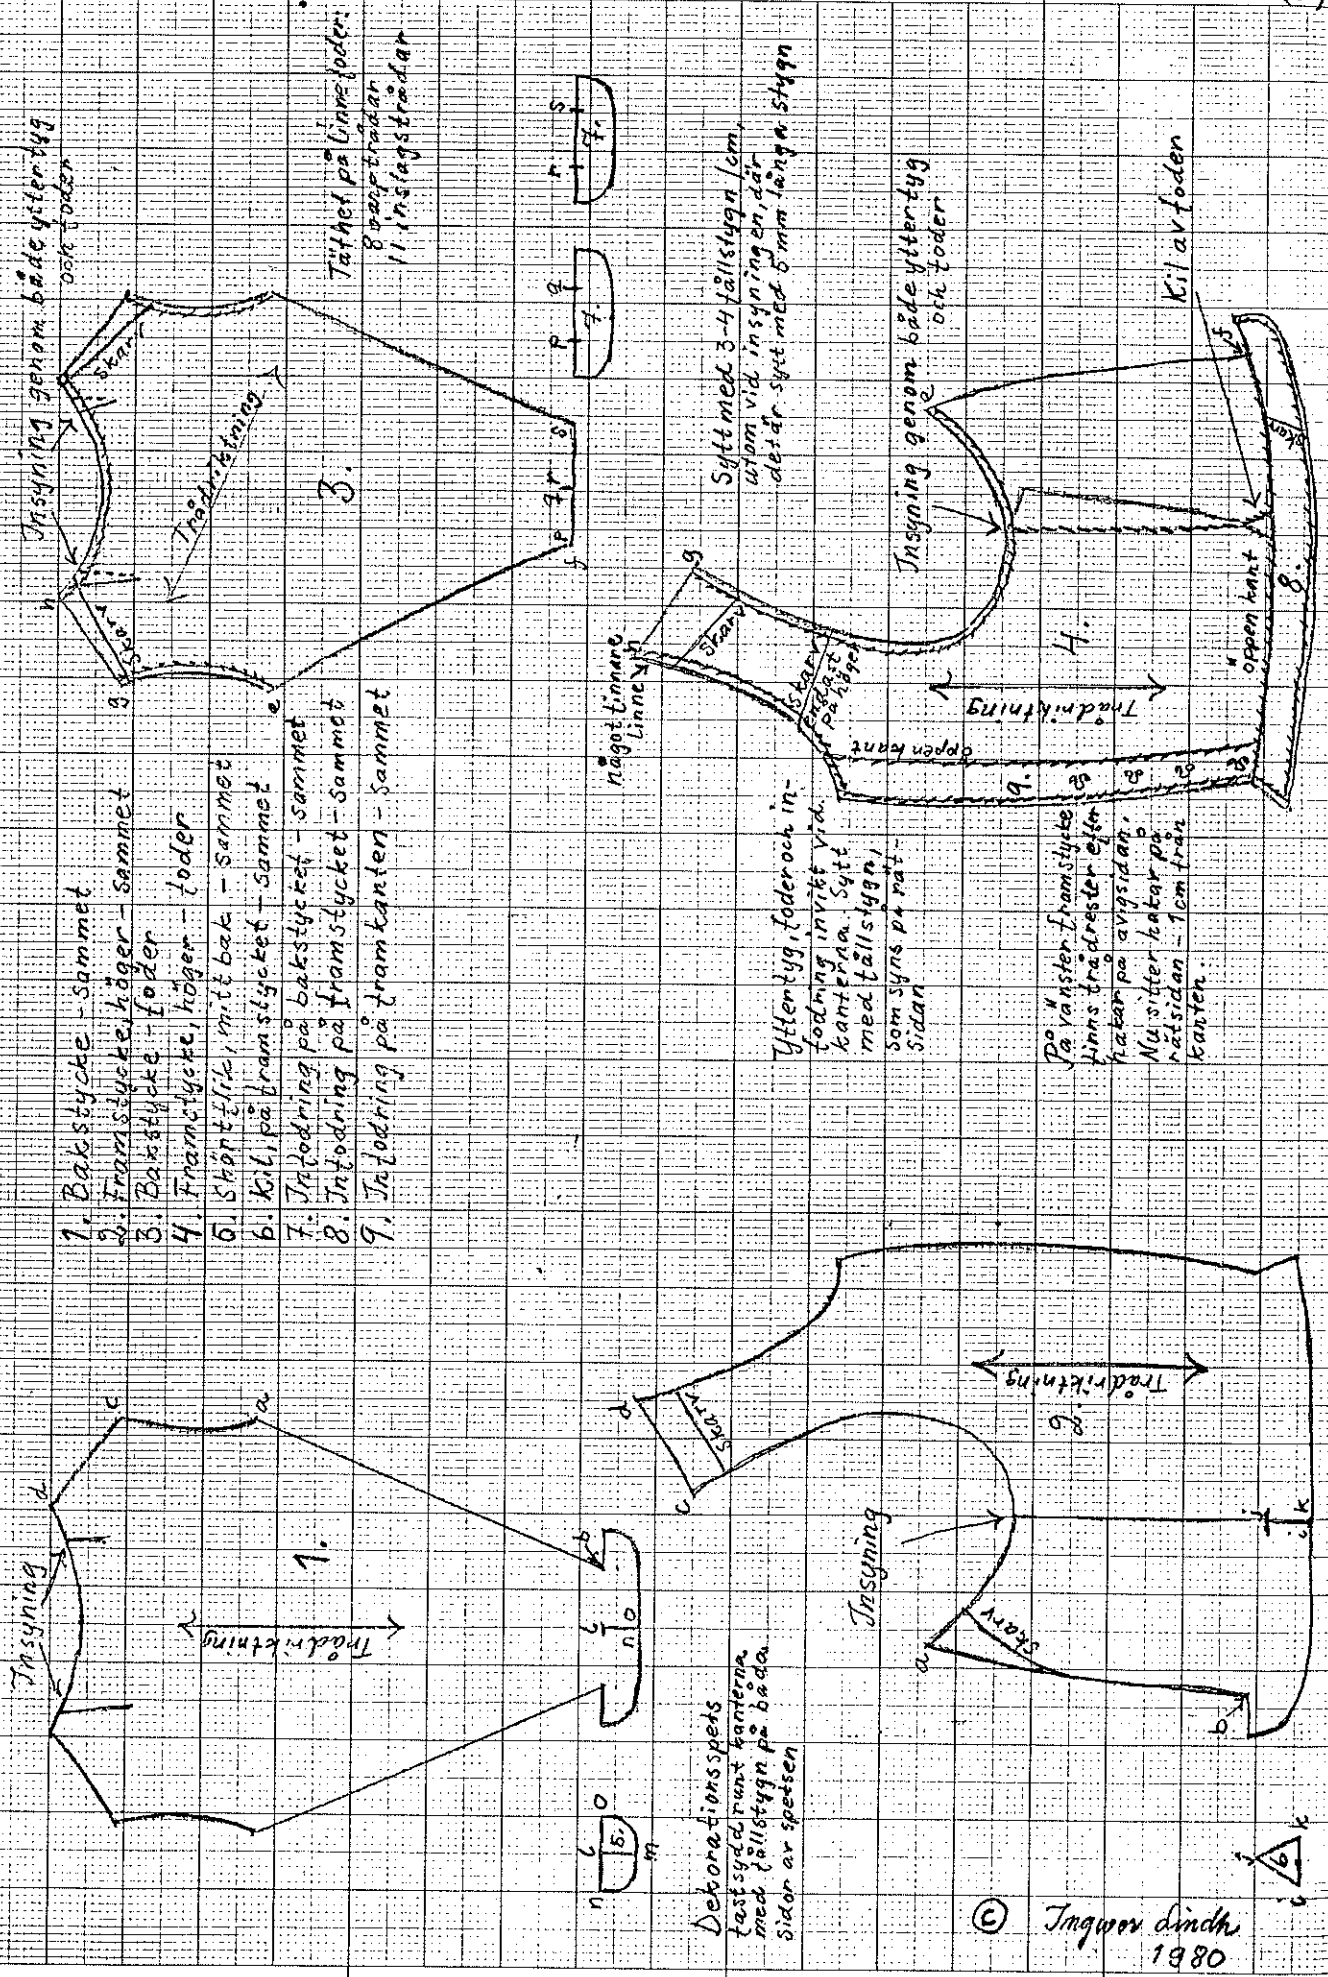

1. Bakstycke - sammet
2. Framstycke, höger - sammet
3. Bakstycke - foder
4. Framstycke, höger - foder
5. Skörttåle, mitt bak - sammet
6. Kil, på framsyftet - sammet
7. Infodring på bakstycket - sammet
8. Infodring på framsycket - sammet
9. Infodring på framkanten - sammet

Tätthet på Linnefoder:
8 vävtrådar
11 inslagstrådar

Decorationspets
fastsydd runt karnerna
med föllstyggn på båda
sidor av spetsen

© Ingvar Lindh
1980

K. LIVSTYCKE

Svart bomullssammet, med linnefoden

BLEKINGE


Lösens sn

Skala 1:1

Blekinge Museum

Inv.nr 253


3(3)

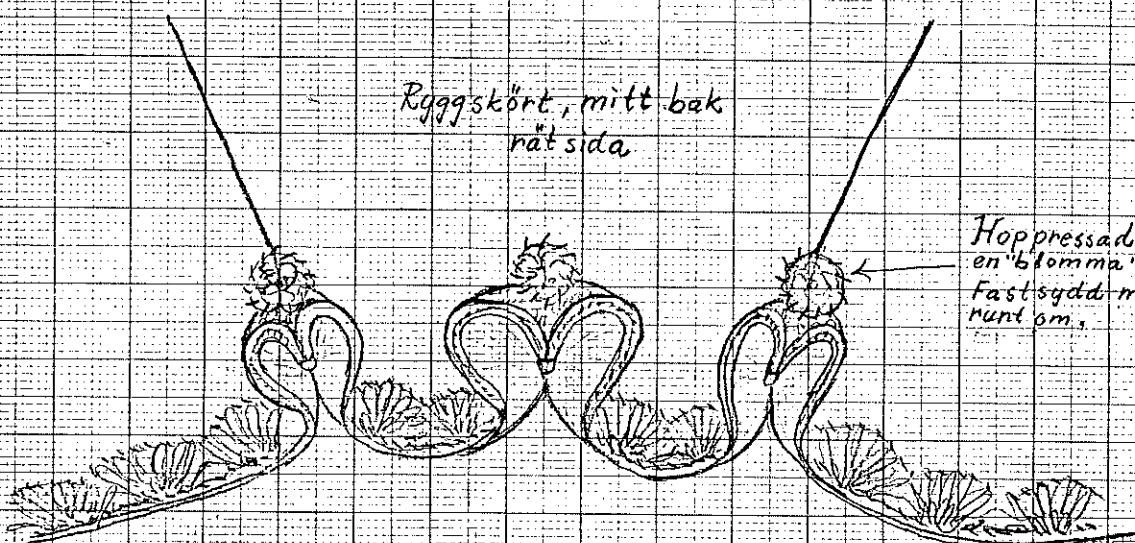


Ryggskört, mitt bak
nätsida

Hoppresad metallspets till
en "blomma" - 3 st
Fastsydd med fällstyg
runt om.

Skörtflikens festsättning på yttertyget

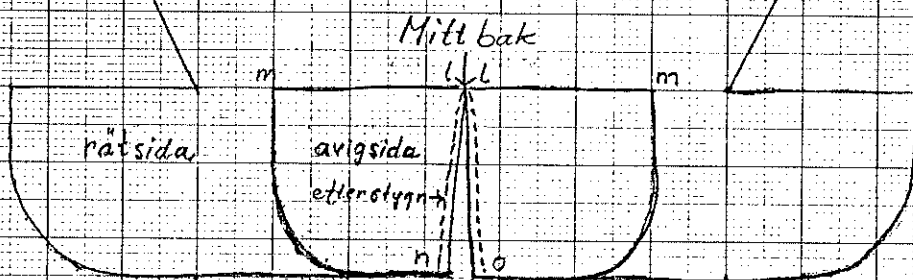

Infodringens festsättning mot fodret och yttertyg

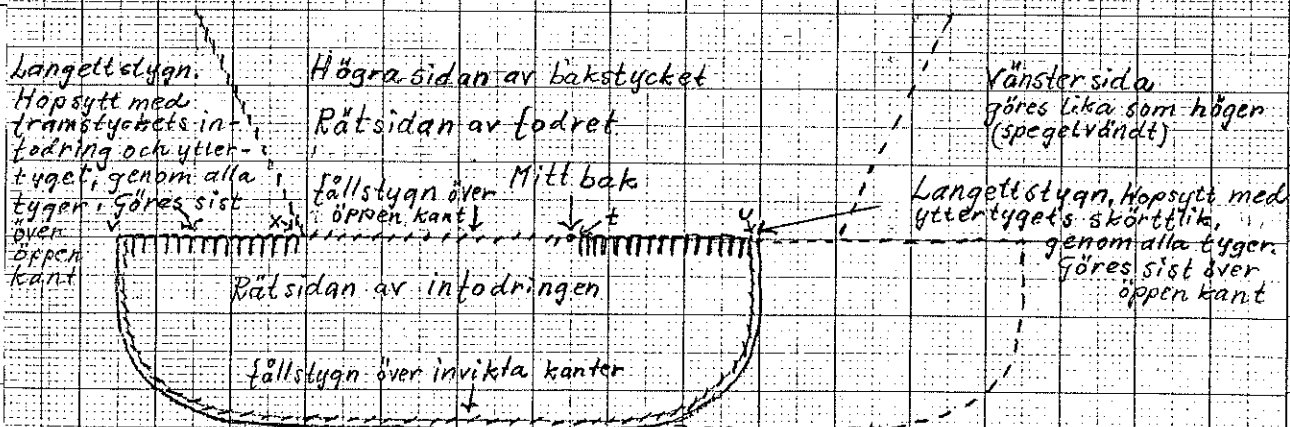

Langettstygn.
Hopsytt med
framstyckets infodring och yttertyget, göres sist över öppen kant

Högra sidan av bakstycket
Rätsidan av fodret
fällstyg över Mitt bak öppen kant

Vänster sida
göres lika som högen (spegelvändt)

Langettstygn, Hopsytt med yttertygets skörtflik, genom alla tyger, göres sist över öppen kant

Rätsidan av infodringen

fällstyg över invikta kanter

© Ingemar Lindkvist
1980

Material

Svart bomullssammet: 0,60 m (dubbel bredd)
Oblekt linne: 0,60 m (dubbel bredd), motsvarande NIAB 36-5226(10/9)
Metallspets: c:a 3 m, 1 cm bred, troligen silver
Hakar och hyskor: 4 st
Oblekt lintråd: Motsvarande "Bockens" 20/3. Till sömnad av fodret.
Blå lintråd: Motsvarande Fritslas hampgarn nr 9600. Till sömnad av
sammet och metallspets.

Stygnlängd

Plagget är sytt med 3-4 fällstygn/cm, där ej annat är angivet.
Krymp foderlinnet innan sömnaden.

Inprovning

Gör en toileinprovning, så att mönsterdelarna passar efter personliga mått. enl. skiss.
Viktigt att behålla livstuckets karaktär vid förstoring eller förminskning av mönsterdelarna.
Axelbredden får ej ändras. Ryggens bredd nedtill får ej ändras.

Tillklippning

Originalplagget är insytt till en mindre storlek, även hakarna är flyttade. Insyningen är gjord vid halshålet på bakstycket, och på framstycket under ärmhålet.
Troligen har ett foder från ett gammalt plagg användts.
Vid tillklippning av fodret, utgå från att trådriktningen går rakt på bakstycket.
Uteslut insyningar och skarvar på både foder och yttertyg.
Uteslut hakarna på rätsidan, sy fast dem på avigsidan, så att framkanterna går kant i kant vid hakningen.
Märk dock att skarv på axel, och kilen vid ärmhålet bak, intill sömmen finnes på fler plagg av denna typ. Troligen en besparingsåtgärd av tyget.

Lägg ut mönsterdelarna på tyget. Tänk på trådriktningen.

Klipp med 1 cm sömsmån runt alla ytterkanter. 2 cm sömsmån där sömmar skall sys ihop, och vid nederkanten på fodrets fram- och bakstycke. 0,5 cm sömsmån runt kilar och skörtflik och infodringar.

Kasta över alla klippta kanter, då de trasar sig.

Råd: Trasar sig tyget mycket, där det skall vara öppen kant, vik in en liten sömsmån innan sömnaden.

Hopsömnad av bak-
stycke och fram-
stycke.
Axelsöm.

Lägg yttertygets framstycke mot bakstycket, räta mot räta. Sy ihop sömmen från ärmhålan till skörtet. Sy med efterstygn, 2 cm bred sömsmån. (a-b)
Sy ihop axelsömmen med efterstygn, 2 cm bred sömsmån. (c-d)

Pressa isär sömsmånerna.

Fodrets fast-
sättning

Lägg fodrets avigsida mot yttertygets avigsida, och träckla fast det.
Vik in sömsmånen på framstycket och lägg det mot bakstycket. Sy fast med fällstygn i bakstyckets sömsmån. (e-f)
Sy axelsömmen på samma sätt. (g-h)
Vik in fodrets och yttertygets sömsmåner runt halshålet och ärmhålet, så att yttertyget råder 2 mm. Träckla.
Sy fast fodret med fällstygn, så att stygner syns som prickstickning på rätsidan, 2 mm från ytterkanten.

Framkantens
infodring

Vik in sömsmånen på infodringen och yttertygets framkant. Lägg infodringen mot avigsidan på yttertygets framkant. Träckla.
Sy fast med fällstygn, så att yttertyget råder 2 mm. Syns som prickstickning på rätsidan.

Klipp infodringen till 2,5 cm bredd, och sy fast den andra sidan med fällstygn över öppen kant mot fodret. Syns ej på rätsidan.

Kil på yttertygets
framstycke

Sy fast kilen i sidan vid markeringen.
Lägg kilens ena sida mot tygets ena sida av uppklippet, räta mot räta.
Sy fast med efterstygn. 5 mm sömsmån.
Lägg kilens andra sida mot tygets andra sida av uppklippet, räta mot räta, och sy fast den. (i-j-k)

Pressa isär sömsmånerna.

Framstyckets
infodring i
nederkanten

Vik in sömsmånen på infodringens- och yttertygets nederkant, även den lilla biten i framkanten.
Lägg den på avigsidan, så att yttertygets nederkant råder 2 mm.
Träckla. Sy fast med fällstygn, så att det syns på rätsidan. Klipp till 2,5 cm bredd. Sy fast den andra sidan mot fodret över öppen kant.

K. Livstycke

Blekinge
Lösens snSkörtfliken på ytter-
tygets bakstycke,
mitt bak

Klipp skörtfliken mitt itu. (1-m)

Lägg skörtflikens ena halva, räta mot räta, på yttertygets ena sida av uppklipppet.

Sy fast som kilen på framstycket.

Sy fast den andra halvan av fliken vid andra sidan av uppklipppet, som på framstycket. (n-1-o)

Pressa isär sömsmänerna.

Bakstyckets
infodring i
nederkanten

Vik in sömsmänen på infodringens- och yttertygets nederkant. Lägg infodringen mot avigsidan, så att yttertygets nederkant råder 2 mm. Träckla.

Sy fast med fällstygn, som på framstyckets nederkant.

Klipp infodringen till 2,5 cm bredd. Sy fast infodringen mot bakstyckets foder, över öppen kant med fällstygn. (p-q)(r-s)

Sy ihop skörtfliken där den klipptes itu. Sy med langettstygn åt avigsidan, genom alla tygerna, så att infodringen också kommer med i langettsömmen. Sy över öppen kant. (t-u)

Sy även ihop sista biten av sömmen vid (v-x) med langettstygn genom alla tyger, mot avigsidan. Sy över öppen kant.

Dekorations-
spets

Sy fast metallspets runt om alla kanter på yttertyget. Sys med fällstygn i båda sidorna av spetsen.

Vid skörtet på yttertygets bakstycke göres en "blomma" av spetsen och sys fast med fällstygn runt om. (se detaljritning)

Hakar och hyskor

Sy fast 4 stycken hakar och hyskor vid framkanterna på avigsidan. 1 cm från framkanten. Placering: se ritning.

Vid hakning skall framkanterna ligga kant i kant.