

### Kjol till kvinnodräkt från Blekinge.

Enligt Ingrid Dahlins inventering från 1936.

Original finns på Blekinge Museum, i LänsHemslöjdens arkiv samt i privat ägo.

Material : Halvulle ( s. k. verken ), helylle.

Den som vill syr kjolen helt för hand som man gjorde ursprungligen. Annars syr vi nu för tiden de sömmar som inte är omnämnda med handsöm på symaskin.

### Sömnadsbeskrivning.

Tyget klippes i tre delar, tre våder. En del blir framvåd och i sidan på den klippes en linning, 8 cm. bred, se skiss.


Sy ihop de andra två våderna med 2 cm. sömsmån ( stadkanter ). Detta blir sömmen mitt bak.

Sy tillsamman dessa våder med framvåden, lämna 15 cm. för sprund i vänster sida.

Kasta sömsmånen som är utan stadkant för hand.

Pressa sömmarna.


8 cm. Överkant

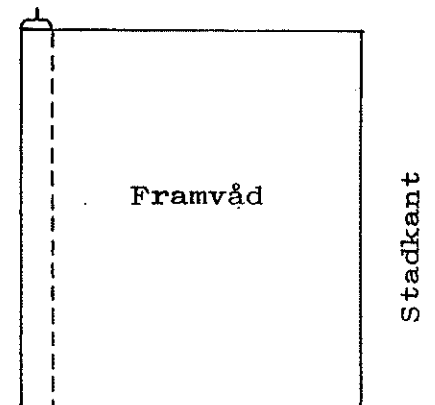

Tygets bredd 90 cm.


Kjolen rynkas för hand. Ung. 15 cm. mittpå framvåden skall ej rynkas.

Med hjälp av 5 mm. rutpapper och ett vitt markeringspapper ritas prickar med  $\frac{1}{2}$  cm. mellanrum i tre rader på avigsidan. Mellan raderna skall måttet vara 1 cm. Prickarna måste komma mitt under varandra, se fig. 1.

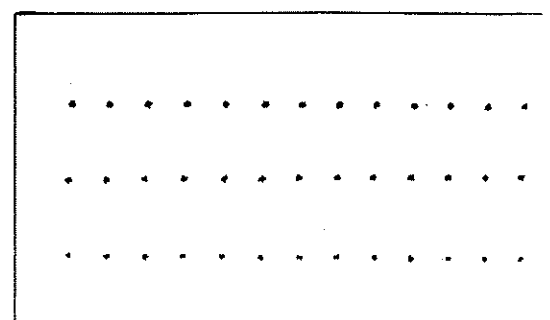


Sy tråckelstygn i prickarna med knyppestråd, se fig. 2.  
 Drag ihop rynkorna och avpassa vidden efter midjemåttet.

Fig. 2

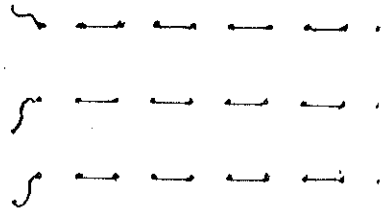

Linningen lägges räta mot räta i kjolens överkant, nåla ev. Sy fast den mel-  
lan den översta och den mellersta rynkraden. Mellersta och nedersta rynkra-  
 derna skall vara synliga. Vänd linningen mot avigsidan, vik in en fäll och  
 sy för hand. Den färdiga linningen skall mäta 3 cm.

Sedan " knäppes " rynkorna på avigsidan med stjälsöm, ett stygn i varje rynka. Sy med knyppestråd.

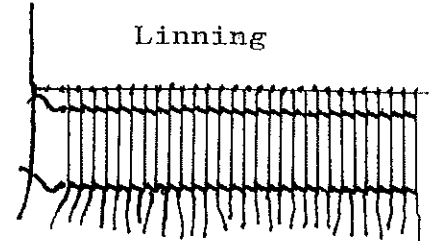


Mät ut kjollängden, 12 - 15 cm. från golvet ( till ankeln ). Sy på en skoning  
 av oblekt halvlinne i kjolens nederkant, se särskild stencil. ( Ev. kan man  
 sy på den med fällstygn för hand. ) Skoningen bör vara 8 cm. färdig.

Till kjolen användes likadana breda sidenband som till liv-  
 stycket. Nåla bandet 4 cm. från kjolens nederkant, se skiss.

Sy fast det i bandets överkant med glesa efterstygn för hand. 4 cm.



Avigsida



Sy hyskor och hakar samt tryckknappar i linningen och sprundet.  
 Sju hyskor sys i linningens överkant på avigsidan. Dessa skall passa till  
 hakarna i livstyckets midja. Hakarna i livstycket bör sys först.  
 Pressa kjolen.

### Vit sommarkjol.

Material : Vitt bomullstyg.

Följ föregående sömnadsbeskrivning. Sommarkjolen skall dock inte ha skoning  
 i nederkanten och ej heller några sidenband.

### Brud- och högtidskjol.

Enligt Sjöborgs beskrivning från 1792.

Material : Rött kläde.

Denna kjol har två våder och sys därför endast med sidsömmar. Linning medföl-  
 jer förpackningen. Lämna 15 cm. för sprund i vänster sida. Följ den första  
 kjolbeskrivningen i övrigt fram till bandet.

Om kjolkanten sys ett 4 cm. brett grönt sidenband, 2 cm. på rätsidan och 2 cm.  
 på avigsidan. Träckla först och sy sedan för hand med sticksöm.

Ovanför detta med 2 cm. mellanrum placeras ett smalt svart sam-  
 metsband. Detta sys i bandets överkant med glesa efterstygn för

hand.

2 cm.

