


M. Köpprock.  
Bl. Listert ind.  
Jämshögs sn.  
95.286 d.

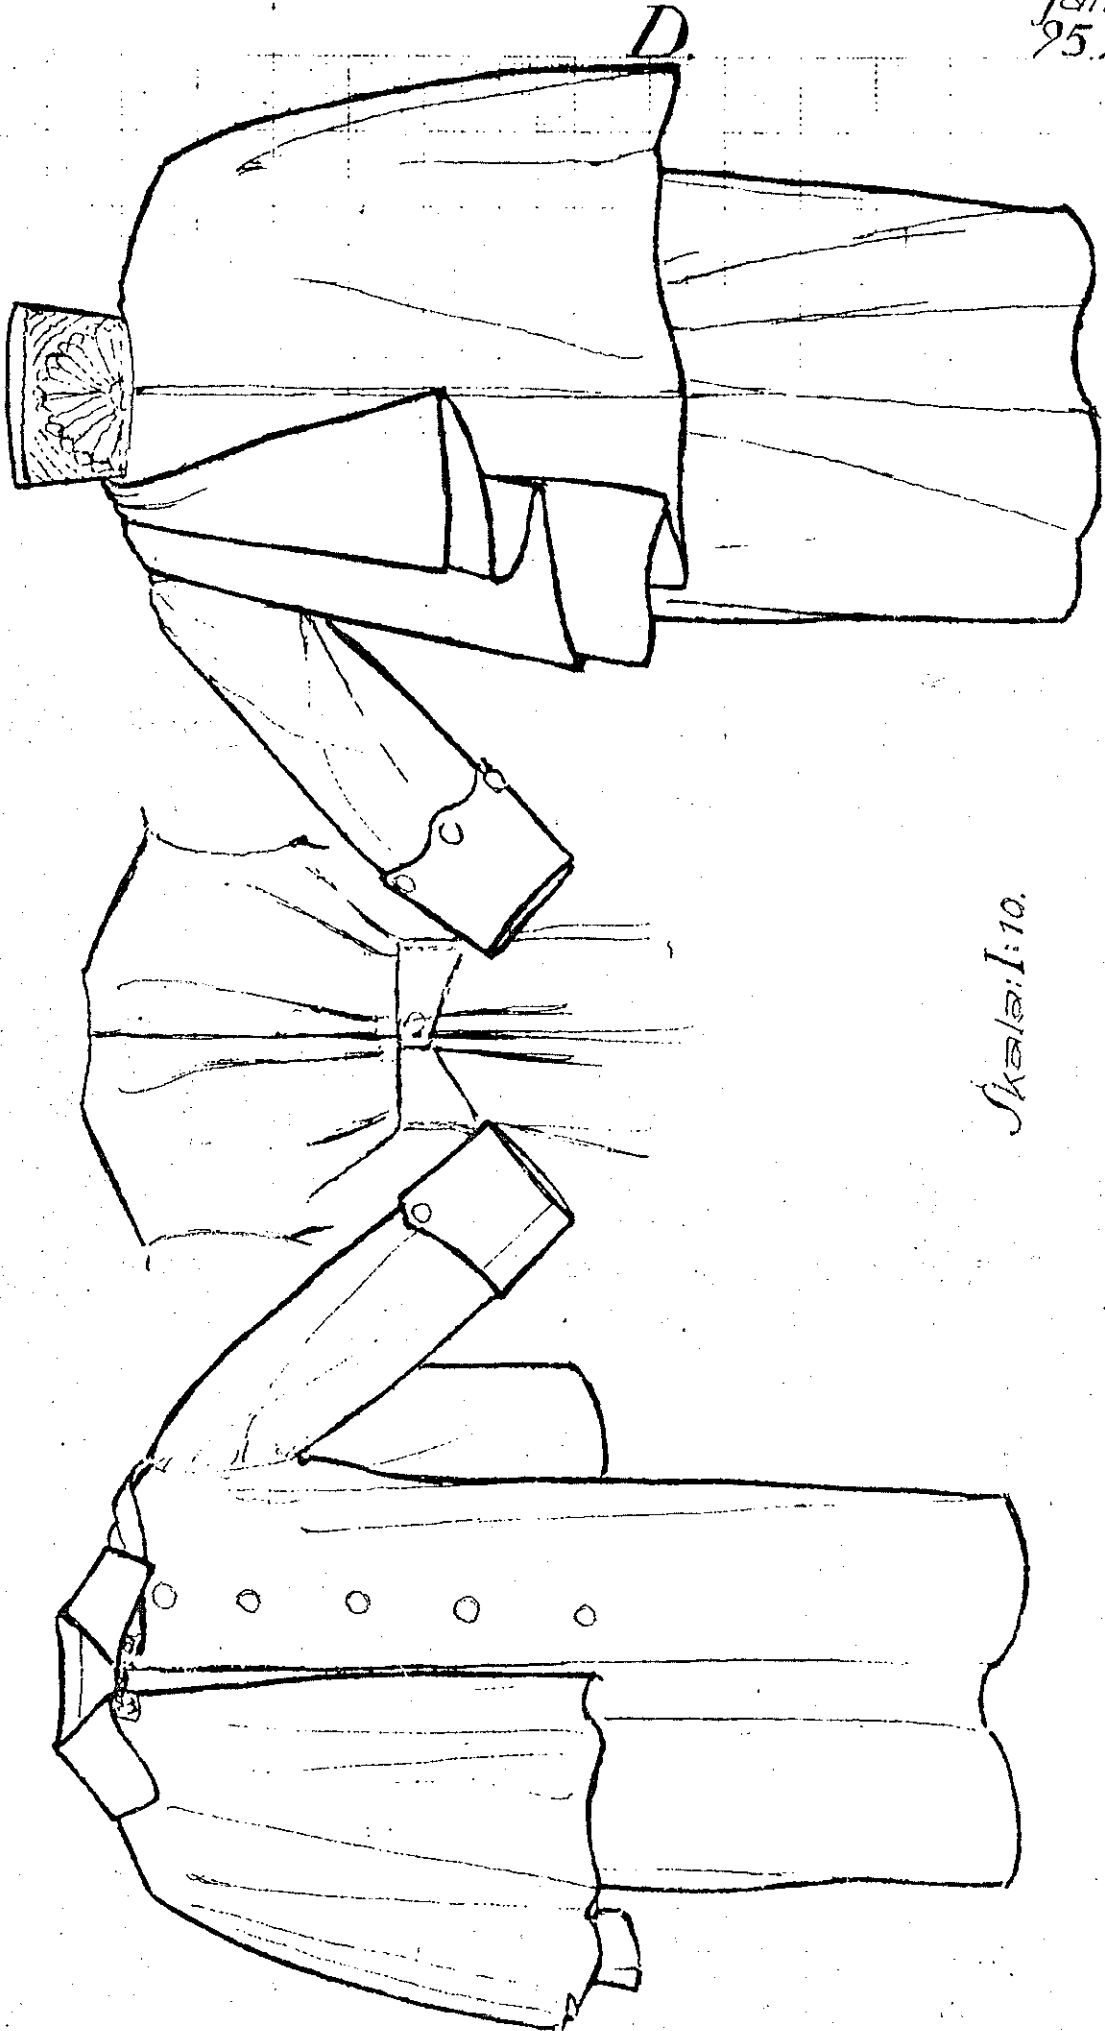

Skala: 1:10.

KAPPROCK  
N M 95 286

Jämshögs sn  
Listers hd  
Blekinge  
Blad 1 ( 7 )

- MATERIAL:** Kläde. Svart. Långluggigt. Kraftigt.  
Tygåtgång ungefär 3 meter.
- KRAGE:** Kläde. Svart. Tunnare, men stadigt. På originalet nästan sateenliknande. (Ska vara till innerkragen samt till den 2 cm breda kanten runt kragen.)  
Åtgång: 20 cm på halv tygbredd.
- FODER:** Ylletyg. Tuskaftsvävt. (liknar verken)  
Melerat mellan klarblått och mörkblått.  
Varp: 14 trådar / cm.  
Inslag: 16 - 17 trådar / cm.  
Tygåtgång: Ungefär 4 meter på 90 cm bredd.
- KNAPPAR:** Svarta med blommönster.  
Storlek: 2,2 cm.  
Troligen av stenkol.  
Antal: 10 stycken.
- TRÅD:** Lintråd. Grovlek ungefär 40/2.  
Färger: brun, mörkblå och svart.  
Det är sytt lite hur som helst med färgerna.
- VATTULIN:** Till kragens mellanlägg, samt till veckningen bak.  
Åtgång: ungefär 20 cm.

**FÖRE TILLKLIPPNINGEN:**

· DAMPA YLLETYGERNA GRUNDLIGT.

Gör en toile av bomullstyg och prova den.  
Ha dräktens övriga delar på vid provningen.  
Gör de ändringar som behövs på toillen.  
Rocken bör göras så lång att den når ner till smalbenet.  
På axeln ska bakstycket hållas in mot framstycket, för att ryggvidden ska bli bra.  
Ändra ej ärmkullens ringning i höjddled.  
Ärmen är verkligen så rak på originalet.  
Rygglåarna ska ej sitta ända nere i midjan utan lite ovanför.


Ändra mönstret enligt de ändringar som toillen utvisar.

Vid tillklippningen:

Tänk på att tygets lugg ska gå neråt på plagget, så att ej någon mönsterdel blir felvänd.

Vid sömnaden:

Vaxa all tråd väl.

- SPÄNNE:** Det bevarade plagget har ett silverspänne med länk emellan uppe vid halsen.  + Karlshamn = lejon med ankare.  
Spännets utseende syns på mönsterbladen.  
Stenarna är röda.  
Storleken på vart spänne 4, 2 x 4,2 cm.

KAPPROCK  
N M 95 286

Jämshögs sn  
Listers hd  
Blekinge  
Blad 2 ( 7 )

#### SÖMNADSANVISNINGAR:

- SIDSÖMMAR:** Lägg framstycke och bakstycke räta mot räta och sy ihop med efterstygn.  
Pressa isär sömmen.  
Klipp ner sömsmånen till 0,5 cm.  
Fälla fast sömsmånerna mot yttertyget.
- AXELSÖMMAR:** Lägg bakstycke och framstycke räta mot räta.  
Nåla ihop axelsömmen enligt markeringslinjerna.  
Ryggstycket ska hållas in mot framstycket.  
Dra eventuellt i ett par rynktrådar och för ihop vidden med.  
Stygnen ska i så fall vara små.  
Sy axelsömmen och pressa isär sömmen.
- ÄRMAR:** Lägg överärm och underärm räta mot räta.  
Sy båda sömmarna med efterstygn.  
Pressa isär sömsmånerna.
- ÄRMUPPSLAG:** Lägg ärmuppslagets kortsidor räta mot räta.  
Sy ihop med efterstygn. Pressa isär.  
Klipp av sömamånen till ungefär 0,5 cm.  
  
Lägg ärmuppslagets rätsida mot ärmens avigsida och sy ihop med efterstygn.  
Pressa isär sömsmånen och klipp ner den till 0,5 cm.  
Vik upp ärmuppslaget 2,5 cm nedanför sömmen.  
Ärmuppslagets överkant viks sömsmånen in mot avigsidan och träcklas ner enligt markeringen.  
Ärmuppslaget är nu 16,5 cm på den högsta punkten.  
Klipp ner överkantens sömsmån till 0,6 cm.  
Pressa överkanten.  
Fälla fast ärmuppslagets sömsmån mot ärmuppslaget.  
Sy fast knapparna så långt från kanten, som skissen visar. En knapp i var topp. Sy först i fodret.
- ÄRMFODER:** Läggs räta mot räta och sys ihop med efterstygn.  
Pressa isär sömsmånerna.  
Fodrets nerkant fällas fast strax nedanför sömmen nertill.  
Nästa fast ärmuppslaget lite upptill mot ärmen där det är hopsytt på undersidan.
- KRAGE:** Kragens sida in mot halsen ska ha det tunnare klädet.  
Den ska vara klippt så stor att den kan vikas ut 2 cm runt kragen mot rätsidan.  
Nåla ihop vattulin och ytterkrage.  
Böj de båda delarna lite runt handen, så att ytterkragen blir lite större än vattulinet.  
Träckla ihop det stadigt, med jämna mellanrum över hela kragen.  
Böjningen av kragen är viktig, för att den sedan ska stå fint runt halsen.

- KRAGE forts Vi får komma ihåg att det bevarade plagget är ett gott arbete av en skicklig skräddare och försöka att göra så gott vi kan idag själva.
- Sy prickstickningsmönstret som finns på Blad Svart tråd.
- Lägg på det tunnare klädet på kragens insida. Se till att även detta böjs över handen vid hopsättningen, så att hela kragen rundar sig mjukt runt halsen. Vik över innerkragen kanter så att det ligger tunnt klädet till 2 cm ut på ytterkragen. Forma till tyget i hörnen så att det ligger på snedd inåt. (gäller tyget som vikts runt.) Fålla fast det övervikta tyget på öppen kant. Små stygn.
- PELLERIN: Söm mitt i ryggen. Sömmen sys först ihop med förstygn och sedan kastas den ihop. Vik in 2 cm sömsmån fram upptill och så får det snedda så att invikningen nertill är 5,5 cm bred. Träckla ner invikningen. Fålla fast den. Pressa och ta bort träckeltråden. Vik upp nertill enligt markeringen och träckla fast uppvikningen. Klipp av sömsmånen till 1 cm. Pricksticka nertill 0,6 - 0,7 cm in från ytterkanten. 3 - 4 prickstygn / cm. Sy likadan söm i framkanten. Pellerinen ska sedan läggas med vid kragens fastsättning.
- VATTULIN: Klipp till en bit vattulin ungefär 6 x 25 cm stor. Lägg den där vecken sedan ska läggas. Träckla fast den.
- FODER: Lägg framstycksfodret på plats och träckla fast det ung. 2 cm innanför alla kanters markeringar. Lägg ryggfodret på plats. Träckla fast det likt framstycket. Vik in sömsmånen i sidor och axlar på ryggstycket. Fålla fast det över framstycket. Brun tråd. Fodret på originalplagget har stadkanter bak.
- FRAMKANT: Vik in framkanten enligt markeringen, samt till kragpunkten. Träckla ner den. Pressa. Klipp en infodringsremsa som nertill är 6 cm bred, vid nedersta knapphållets höjd c:a p,5 cm och överst 18 cm bred. Den ska ej ha några sömsmåner utan sys fast på öppen kant. Om fodret sticker utanför nu, så putsa av det, så att det kan petas in under invikningen. Lägg på infodringen. Nåla fast den. Prickfålla fast den 1 - 2 mm innanför ytterkanten. Spara några cm nertill och gör dem efter det att rocken blivit avmätt och uppvikta.
- PROVNING: Nåla på pellerin och krage och se till att den står upp snyggt utan att dra eller bubbla.

KAPPROCK  
N M 95 286

Jämshögs sn  
Listers hd  
Blekinge  
Blad 4 ( 7 )

**KRAGFASTSÄTTNING:** Lägg ytterkrage och rock räta mot räta och sy ihop med efterstygn. (glöm ej att pellerinen ska vara med) Pressa isär sömsmånen. Sy en prickstickning 0,7 cm över. Klipp ner sömsmånen till ungefär 0,5 cm, neråt. Lägg innerkragen över sömmen och fälla fast den ungefär 1 cm ner på livet.

**PROVA:** Ta på plagget och nåla i ärmarna, så att de sitter bra. Nåla ihop lite bak som om vecken skulle vara färdiga. Mät upp plagget nertill.

**ÄRMISÄTTNING:** Dra i 2 rynktrådar upptill i ärmen. De ska sitta så, att man sedan kan sy emellan dem när ärmen sys fast. Nåla i ärmen. Fodret ska ej vara med vid isömnaden. Sy fast den med efterstygn. Pressa isär sömsmånen. Lägg ärmfodret över sömmen och nästa fast det i livets sömsmån. Vik in livets foder och fälla fast det över.

**VECKNING BAK:** Lägg veck enligt mönsterbladet. Alla tyglagren ska vara med vid veckningen. Vart veck ska sys ihop med en söm från insidan först, så att alla vecken står rätt inåt. Vik isär det mittersta vecket, så att det blir ett motveck. Pressa vecken.

**SLEJFAR:** Pricksticka så som mönsterbladet utvisar. När det hela är färdigt känns det som en hård platta. Vik in kanterna på slåarna. Träckla dem och pressa. Ta bort träckeltråden och lägg i en vattulinbit utan sömsmån. Lägg på en infodringsbit utan sömsmån. Prickfälla fast infodringen 1 - 2 mm innanför kanten. Lägg slån på plagget så att den smala delen ligger ut mot sidsömmen och med avigsidan uppåt. Sy fast den med efterstygn. Vänd slejfen in mot mitten. Sy en prickstickning 0,8 cm in från efterstygnsraden, så att den hålls på plats. Den raka kanten på slejfen ska vara upptill. Sy ett knapphål på höger sidas slejf och en knapp på vänster. 1,5 cm in från kanten.

**KNAPPHÅL:** Sys med blått lingarn. Färgen ska vara lite mörkare än klarblå och ha lite grönt i sig. Solfjäder i framkanten. Ett par raka stygn i bakkanten.

**KNAPPARNA:** Sys fast 16,5 cm in från framkanten.

**FICKA:** Iskuren på vänster framstycksfoder. Brodera först monogrammet och årtalet enligt mönsterbladet. Tänk på att bladet visar monogrammet i halv storlek. Broderiet utförs med vitt grovt lingarn. 5 stygn / cm.

KAPPROCK  
N M 95 286

Jämshögs sn  
Listers hd  
Blekinge  
Blad 5 ( 7 )

FICKA forts

Klipp till tyg till fickpåse. Ung 27 x50 cm  
Lägg ficktyget räta mot räta med den övre sidan av fick-  
uppklippets markering. Sy fast det med efterstygn.  
Klipp upp fickhålet. Det ska vara ung 25 cm långt upp-  
klipp.  
Stoppa ner fickpåstyget i uppklipppet.  
Sy en fällsöm vänd neråt. 2 - 3 fällstygn / cm.  
Vik in kanten på fickstolpen upptill. Ung 1 cm sömsmån.  
Fälla fast nervikningen.  
Sy en prickstickning emellan överkant och fäll.  
Klipp ner fickstolpen till 26,5 x 6 cm.  
Vik upp fickan, så att den är 23,5 cm djup.  
Lägg fickpåsens överkant mot fickuppklippets kant.  
Vik de båda tygerna utåt med ung 0,5 cm. Nåla på fickstol-  
pen så att den täcker sömsmånen och når ung. 0,5 cm ne-  
danför den.  
Fälla fast fickstolpen där.  
Fälla fast de vikta ylletygerna mot fickstolpens insida.  
Sy en prickstickning som går igenom fodertygets invikta  
sömsmån.  
Se skiss som visar sömmarna i genomskärning.  
Sy ihop fickpåsens sidor.  
Fälla fast fickstolpen i kortsidorna.

SPRUND:

Klipp upp för sprundet mitt bak.  
Det ska vara 26 cm långt.  
Sy i en remsa på höger sida. 3,7 cm färdig nertill och  
2,8 cm färdig upptill. Den ska läggas räta mot räta och  
sys fast med efterstygn. Klipp den 9,5 nere och 7,5 uppe.  
Vik in remsan i ytterkanten. På avigsidan ska den synas  
5,2 cm nertill och 4 cm upptill och fällas fast på öppen  
kant över fodret.  
I vänster sida sys en paspoalremsa fast.  
Lägg remsan räta mot räta med yttertyg och foder.  
Sy fast den med efterstygn. Smal sömsmån.  
Vik in remsan mot avigsidan så att 0,6 cm syns.  
Låt all sömsmån vara ut mot kanten.  
Sy en prickstickning just där sömmen är sydd.  
På insidan ska paspoaltyget vara 2,8 cm brett nertill  
och 2,5 cm brett upptill.  
Fälla fast det.

NEDERKANT:

På det bevarade plagget är det numera en maskinsydd  
fäll gjord efter allt men det kan inte ha varit så från  
början.  
Här föreslås att man viker upp och gör likt pellerinens  
fäll, med en synlig prickstickning, men dessutom fällar  
fast det invika klädet, eftersom fodret också finns med  
emellan.

ÖVRIGT:

Ärmen är verkligen så rak, som ritningen utvisar och  
skillnaden mellan överärm och underärm upptill är endast  
9,5 cm.  
Sy dit en lång hängare av sämskat skinn i nacken.

KAPPROCK av svart kläde.

N M 95 286

Jämshögs sn

Listers hd

Blekinge

Blad 6 ( 7 )

Skala 1:1

VECKNINGEN I RYGGEN

GENOMSKÄRNING  
AV VECKPARTIET:

DET FÄRDIGVECKADE  
PARTIET MED PRICKSTICK-  
NINGEN UTMARKERAD.

FICKSTOLPEN I GENOMSKÄRNING:  
vid festsättningen

Prickstickning

Fällstygn

FICKSTOLPE

Prickstickning

Fällstygn

Fällstygn

FODERTYG

FICKTYG

Inger Söderquist 1985

M. KAPPROCK  
N M 95 286

Jämshögs sn

Listers hd

Blekinge

Blad 7 ( 7 )

yttre kant av annat tyg

Skala 1:1

Denna prickstickning sys efter det innerkragen är ditsatt.

Inger Söderquist 1985

Yttre kant av annat tyg

mitt bak söm